RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI
Arch. Luigi Fioramanti mandataria capogruppo
Mandanti: LFArchitettura srl, Arch. Ettore Curto, Studio associato di architettura Laura Cominetti e Ivanoe Molinaris, Ing. Diego Valleriani, Arch. Stefano Spagnolo, ING S.r.l., Ing. Gabriele Conti
Via Alfieri,4 - 00040 Rocca Priora (RM), Italy - Tel. +39 (06) 9472020 Fax. +39 (06) 94073594 http://www.lfarchitettura.it e-mail: info@lfarchitettura.it

COMMITTENTE

COMUNE DI SOMMA LOMBARDO
PROVINCIA DI VARESE

COMMESSA

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COMPRENSIVO DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI A SOMMA LOMBARDO

FASE PROGETTUALE

PROGETTO ESECUTIVO

DOCUMENTO SPECIFICO
ABACO DEGLI INFISSI

DISCIPLINA
ARCHITETTONICO

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO
INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E COORD. SICUR. IN FASE DI PROGETTAZIONE
ARCH. LUIGI FIORAMANTI

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
LFARCHITETTURA SRL
ING. GABRIELE CONTI

PROGETTAZIONE STRUTTURE
ING. DIEGO VALLERIANI

PROGETTAZIONE IMPIANTI
ING. S.r.l.

DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUR. IN FASE DI ESECUZIONE
ARCH. STEFANO SPAGNOLO - ARCH. ETTORE CURTO
STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA L. COMINETTI E I. MOLINARIS

TAVOLA NUMERO
EA05

FOGLIO

AGGIORNAMENTO | REVISIONE

SCALA DI RAPPRESENTAZIONE: 1:20
SCALA DI ANNOTAZIONE

DATA DI EMISSIONE: 30/06/2021

FILE: 042001_0_EA-Abaco degli infissi.pdf

IL PROGETTISTA
FIORAMANTI LUIGI
30.06.2021 08:30 MD UTC

IL COMMITTENTE

Via Alfieri,4 - 00040 Rocca Priora (RM), Italy - Tel. +39 (06) 9472020 Fax. +39 (06) 94073594 http://www.lfarchitettura.it e-mail: info@lfarchitettura.it

TABELLA DI STATO

REVISIONE	DATA	CODICE	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

NOTE GENERALI

TIPOLOGIA: POT — Dimensioni nette: 0.90 x 1.90 m — Quantità: 1



Descrizione:
Porta ad un'anta a battente eseguita con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura.

Gruppo struttura:
Materiale pannello: Specchiature cieche per porte in alluminio realizzate con pannelli in bilaminato, spessore totale 6 mm.
Tipologia telaio: Posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente
Tipologia apertura: Apertura a battente verso sx

Gruppo prevenzione incendi:
Resistenza al fuoco: –
Dispositivo d'apertura: Maniglia di alluminio

Piano di riferimento dell'intervento:
Piano Seminterrato

TIPOLOGIA: PVG — Dimensioni nette: 1.80 x 2.10 m — Quantità: 1

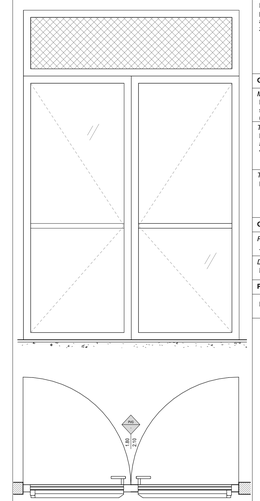

Descrizione:
Portafinestra esterna doppia anta in pannelli di vetro, con grigliato di areazione di tipo pressato in acciaio zincato a caldo si spessore 2 mm

Gruppo struttura:
Materiale pannello: Pannello vetrato con cristallo di sicurezza stratificato del tipo -55.1 mm (uno strato di PVB 0.38)
Tipologia telaio: Profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura.
Tipologia apertura: Doppia anta battente

Gruppo prevenzione incendi:
Resistenza al fuoco:
Dispositivo d'apertura: Maniglione antipanico tipo push bar

Piano di riferimento dell'intervento:
Piano Terra

TIPOLOGIA: PVS-REI60 — Dimensioni nette: 1.20 x 2.10 m — Quantità: 2

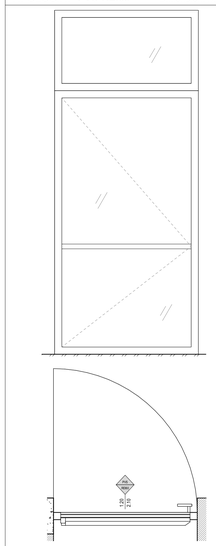

Descrizione:
Porta tagliafuoco ad un'anta vetrata, lastra isolante a base di calcisilicati di spessore adeguato alla classe richiesta, con sopraluce vetrato

Gruppo struttura:
Materiale pannello: Pannello vetrato spessore 21 mm
Tipologia telaio: Telaio metallico con verniciatura a fuoco.
Tipologia apertura: Apertura a battente verso sx – tipo 1 Apertura a battente verso dx – tipo 2

Gruppo prevenzione incendi:
Resistenza al fuoco: REI60
Dispositivo d'apertura: Maniglione antipanico tipo push bar

Piano di riferimento dell'intervento:
Piano Terra

TIPOLOGIA: POT — Dimensioni nette: 1.20 x 2.10 m — Quantità: 1

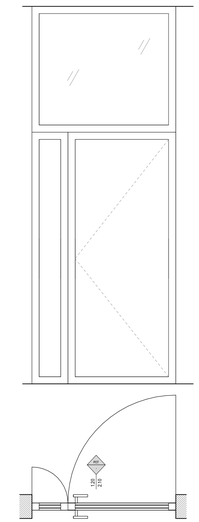

Descrizione:
Porta interna a battente a due ante, con sopraluce, il legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi.

Gruppo struttura:
Materiale pannello: Pannello tamburato in legno con le due facce rivestite in medium density, laccato
Tipologia telaio: Telaio in legno di abete
Tipologia apertura: Doppia anta battente

Gruppo prevenzione incendi:
Resistenza al fuoco: –
Dispositivo d'apertura: Maniglia in alluminio

Piano di riferimento dell'intervento:
Piano Primo

TIPOLOGIA: POT-REI60 — Dimensioni nette: 0.90 x 2.10 m — Quantità: 1

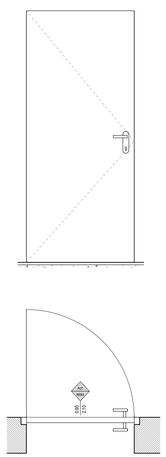

Descrizione:
Porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1.

Gruppo struttura:
Materiale pannello: Anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco con polveri termoindurenti, pressosaldato.
Tipologia telaio: Telaio in angolari o lamiera pressopiegata, guarnizioni termoespandenti e antifumo
Tipologia apertura: Apertura a battente verso sx

Gruppo prevenzione incendi:
Resistenza al fuoco: REI60
Dispositivo d'apertura: Maniglia di alluminio

Piano di riferimento dell'intervento:
Piano Seminterrato

TIPOLOGIA: PV-REI60 — Dimensioni nette: 1.20 x 2.10 m — Quantità: 2

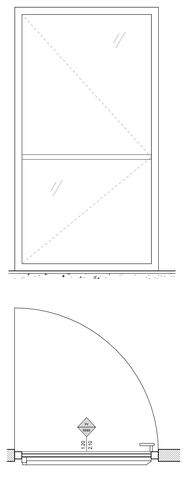

Descrizione:
Porta tagliafuoco ad un'anta vetrata, lastra isolante a base di calciosilicati di spessore adeguato alla classe richiesta

Gruppo struttura:
Materiale pannello: Pannello vetrato spessore 21 mm
Tipologia telaio: Telaio metallico con verniciatura a fuoco.
Tipologia apertura: Apertura a battente verso sx – tipo 1 e tipo 2

Gruppo prevenzione incendi:
Resistenza al fuoco: REI60
Dispositivo d'apertura: Maniglione antipanico tipo push bar

Piano di riferimento dell'intervento:
Piano Terra

TIPOLOGIA: PV — Dimensioni nette: 1.20 x 2.20 m — Quantità: 2

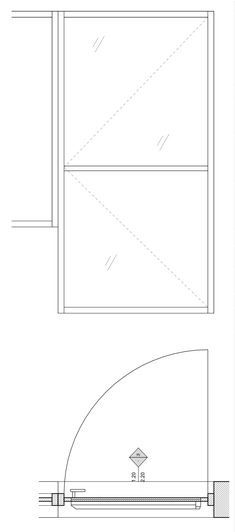

Descrizione:
Uscita di emergenza con telaio in profilati in lega di alluminio, ad un'anta vetrata, apertura a battente e apertura tramite maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza.

Gruppo struttura:
Materiale pannello: Vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico.
Tipologia telaio: Profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura.
Tipologia apertura: Apertura a battente verso sx – tipo 1 Apertura a battente verso dx – tipo 2

Gruppo prevenzione incendi:
Resistenza al fuoco: –
Dispositivo d'apertura: Maniglione antipanico tipo push bar

Piano di riferimento dell'intervento:
Piano Primo