RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI
Arch. Luigi Fioramanti mandataria capogruppo
Mandanti: LFArchitettura srl, Arch. Ettore Curto, Studio associato di architettura Laura Cominetti e Ivanoe Molinaris, Ing. Diego Valleriani, Arch. Stefano Spagnolo, ING S.r.l., Ing. Gabriele Conti
Via Alfieri,4 - 00040 Rocca Priora (RM), Italy - Tel. +39 (06) 9472020 Fax. +39 (06) 94073594 http://www.lfarchitettura.it e-mail: info@lfarchitettura.it

COMMITTENTE

COMUNE DI SOMMA LOMBARDO

PROVINCIA DI VARESE

COMMESSA

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COMPRENSIVO DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI A SOMMA LOMBARDO

FASE PROGETTUALE

PROGETTO ESECUTIVO

DOCUMENTO SPECIFICO

PIANO INTERRATO e TERRA
DISTRIBUZIONE PLANIMETRICA
ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA

DISCIPLINA

IMPIANTO ELETTRICO
ED ILLUMINAZIONE

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E COORD. SICUR. IN FASE DI PROGETTAZIONE
ARCH. LUIGI FIORAMANTI

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
LFARCHITETTURA SRL
ING. GABRIELE CONTI

PROGETTAZIONE STRUTTURE
ING. DIEGO VALLERIANI

PROGETTAZIONE IMPIANTI
ING. S.r.l.

DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUR. IN FASE DI ESECUZIONE
ARCH. STEFANO SPAGNOLO - ARCH. ETTORE CURTO
STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA L. COMINETTI E I. MOLINARIS

TAVOLA NUMERO

EIE02

FOGLIO

AGGIORNAMENTO | REVISIONE

SCALA DI RAPPRESENTAZIONE: 1:100 | SCALA DI ANNOTAZIONE

DATA DI EMISSIONE: Giugno 2021

FILE: 042001_0_EIE-Distribuzione illuminazione emergenza-PT

IL PROGETTISTA | IL COMMITTENTE

Via Alfieri,4 - 00040 Rocca Priora (RM), Italy - Tel. +39 (06) 9472020 Fax. +39 (06) 94073594 http://www.lfarchitettura.it e-mail: info@lfarchitettura.it

TABELLA DI STATO

REVISIONE	DATA	CODICE	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

NOTE GENERALI

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
ALTEZZE SECONDO D.M. 236/89 art.8.1.5
Apparecchi di comando (es. interruttore) tra 60 e 140 cm
Campanelli e pulsanti comando tra 40 e 140 cm
Pulsanti bottoniera ascensori tra 110 e 140 cm
Prese di corrente tra 45 e 115 cm
Citofoni tra 110 e 130 cm
Telefoni (parte più alta) tra 100 e 140 cm

Tutte la apparecchiature elettriche indicate dovranno essere confermate in loco, in base agli imprevisti edili e/o di arredo

Tutte le condutture elettriche aventi tensioni di funzionamento differenti siano posate mediante opportuna segregazione

Tutte le apparecchiature elettriche che necessitano di opportuna manutenzione siano corredate di accessori idonei al sezionamento elettrico nelle vicinanze delle stesse

In generale tutti gli impianti siano realizzati "sotto traccia". Gli impianti a vista siano realizzati con tubazioni plastiche con grado minimo IP40 e/o passerelle metalliche. L'ancoraggio di ogni apparecchiatura/accessorio sia conforme alle modalità antisismiche

L'impianto di terra sia opportunamente collegato ai ferri del cemento armato (fondazioni e/o platee ecc.), mediante corda nuda di rame avente sezione minima 35 mmq

	Corpo illuminante di emergenza, min. 1h, min. 1100m, IP42 (ottica conidoso), 5E
	Corpo illuminante di emergenza, min. 1h, min.1100m, IP42 (ottica Locale), 5E
	Corpo illuminante di emergenza con pittogramma di segnalazione, min. 1h

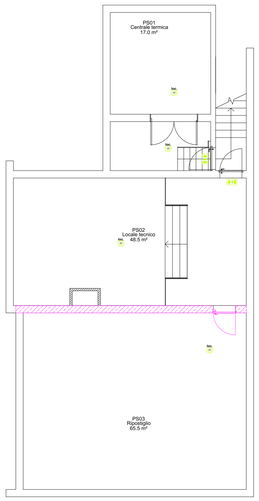

PIANTA PIANO INTERRATO

PIANTA PIANO TERRA