


**I.T.G. Idrotermogas**  
**di Sabbadini G.&A.&C. s.n.c.**  
Via Remmert, 77  
10073 CIRIÉ' (To)  
Tel. e Fax 0119211741  
E-mail: [itgsabbadini@alice.it](mailto:itgsabbadini@alice.it)  
PEC: [itgsabbadini@legalmail.it](mailto:itgsabbadini@legalmail.it)

C.C.I.A.A. n. 525428  
Iscr. Trib. TO n. 2830/94  
Partita I.V.A. 01959520014

CIRIÉ', il 20.12.2017

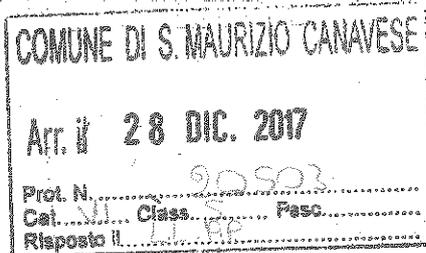

Spett.le  
Comune di San Maurizio Canavese  
P.zza Martiri della libertà, 1  
10077 San Maurizio Canavese  
(Torino)

Oggetto: preventivo per interventi su tubazione acqua potabile, fontane, pozzetti, tubazione scolo acqua ecc. presso il cimitero comunale.

Come da Vs. richiesta e dopo sopralluogo con i Vs. Tecnici, sottoponiamo offerta per i lavori all'oggetto, consistenti in:

- Intervento su tutta rete tubazione acqua: all'interno del cimitero, con chiusure parziali, chiusura di tutte le fontanelle e scarico acqua, intervento su n. 2 pozzetti con scavo, demolizione pozzetti, sostituzione di tratto tubazione, valvole, raccordi con possibilità di sezionamento. Sezionamento tratto adduzione acqua a cinerario con possibilità di afflusso diretto solo alla parte interessata, posa nuovi pozzetti di grandezza adeguata per poter operare, posa nuovi chiusini accessibili in ghisa, ricopertura scavi con sostituzione materiale, getti, apporto ghiaia, carico e trasporto tutto materiale. Intervento su pozzo perdente con troppo pieno al fondo del cimitero con pulizia a mano e macchina di tutti i detriti e depositi materiali accumulati con carico su autocarro e trasporto, sostituzione nuova soletta semicarrabile con chiusino in ghisa con posa e getto. Verifica e pulizia tratto tubazione scolo acque e parte pozzetti.
- Sezionamento tubazione per garantire afflusso acqua a bagno custode e bagni per l'utenza.
- Verifiche e prove funzionamento, chiusura acqua, riapertura e richiusura per parti tubazione momentaneamente escluse da afflusso acqua.

Il tutto sopra descritto, con la fornitura di tutti i materiali, materiale di consumo, macchina operatrice, autocarri, compressore, manodopera specializzata e quanto necessario per l'esecuzione delle lavorazioni in più giorni viene calcolato in € 5.950,00+i.v.a. 5300 00

Fiduciosi che quanto sopra descritto sia di Vs. interesse, siamo a disposizione per ogni chiarimento.  
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

**I.T.G. IDROTERMOGAS**  
**di SABBADINI G. & A. & C. s.n.c.**

Impianti sanitari  
Riscaldamento e trasformazione a metano - Impianti e posa tubazioni per GAS  
Acquedotti - Fognature - Scavi in genere