

Offerta Economica relativa a

Descrizione Realizzazione Parco Giochi con abbattimento barriere architettoniche presso la fraz. Doccio.

RdO nr. 4751519

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	COMUNE DI QUARONA		
Ufficio	UFFICIO TECNICO		
Codice fiscale	00202120028	Codice univoco ufficio	UFDIAM
Indirizzo sede	Via I. zignone, 24		
Città	Quarona		
Recapito telefonico	3402907695		
Email	M.CARAMASCHI.TECNICO@GMAIL.COM		
Punto ordinante	MASSIMILIANO CARAMASCHI		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

ARREDO PARK

Partita IVA

02993070230

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	17800,00

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa al subappalto


L'operatore Economico dichiara di NON voler ricorrere, in caso di aggiudicazione, al subappalto per alcuna delle attività dei lotti in cui si articola la procedura

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE



Verona, 31.10.2024

Oggetto: PREVENTIVO

Documento: 828.35.24

Progetto: 000.24

Agente: Arch. SIMONA SGARRA

Tel 391 3659681

e-mail tradeproject2019@yahoo.com

Spett.le

COMUNE DI QUARONA

Via L. Zigone, 24

13017 QUARONA (VC)

Alla cortese att.ne

Geom. MARIAROSA GALLOTTA

Tel 0163430112 - INT 2

e-mail assessorellpp-urbanistica@comunequarona.it

Cod.	Quantità	U.M.	Descrizione	Prezzo	Importo
------	----------	------	-------------	--------	---------

**PREVENTIVO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI AREA
GIOCHI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**

HAPPY PARK - Steel

OBIETTIVO MANUTENZIONE ZERO!



STEEL: la struttura portante, delle attrezzature gioco, è realizzata in acciaio, elemento riciclato e riciclabile al 100%, con caratteristica di alta stabilità e resistenza ad atti di vandalismo. Il trattamento superficiale avviene tramite zincatura a caldo "sigillo verde", a garanzia di un' elevata durata nel tempo. I complementi sono realizzati in polietilene con trattamento Anti UV, per mantenere inalterata la colorazione.

HPST50	1	NR	ALTALENA BABY LION - 1 SEGG TAV - 1 SEGG PROT - STRUTTURA DA INGHISARE	€ 1.005,43	€ 1.005,43
--------	---	----	---	------------	------------

HPST50C



Elementi Play: struttura portante realizzata con tubi in acciaio rinforzato zincato a caldo (Ø 90 mm), movimenti superiori dedicati SWINGPARK in acciaio zincato e teflon autolubrificante, elementi copripalo dedicati CAPARK colorati in massa, catene in acciaio zincato e vibrato antisciacchiamento, seggiolino in gomma antitrauma con anima in metallo, viteria in acciaio inox, tappi arrotondati copripalo in polietilene.

Componenti Play: nr.1 struttura altalena, nr.1 seggiolino a tavoletta e nr.1 seggiolino con protezione.

Dimensioni: cm 165x300. Fh: cm 100. Area d'Impatto: mq 17.

HPST88	1	NR	ALTALENA EASY BEAR - GIOCO INCLUSIVO - 1 SEGG TAV - 1 SEGG DIS - STRUTTURA DA INGHISARE	€ 1.853,91	€ 1.853,91
--------	---	----	--	------------	------------

HPST88C



Elementi Play: struttura portante realizzata con tubi in acciaio rinforzato zincato a caldo (Ø 90 mm), movimenti superiori dedicati SWINGPARK in acciaio zincato e teflon autolubrificante, elementi copripalo dedicati CAPARK colorati in massa, catene in acciaio zincato e vibrato antisciacchiamento, seggiolino in gomma antitrauma con anima in metallo, viteria in acciaio inox, tappi arrotondati copripalo in polietilene.

Componenti Play: nr.1 struttura altalena, nr.1 seggiolino disabili, nr.1 seggiolino a tavoletta.

Dimensioni: cm 364x186,5. Fh: cm 130. Area d'Impatto: mq 19,5.

HPSA20	19,5	mq	TAPPETO ANTI TRAUMA FORATO - 250Fh - NERO - RETE DI RINFORZO IN POLIETILENE - DA POSARE SU MANTO ERBOSO ESISTENTE	€ 38,68	€ 754,26
--------	------	----	--	---------	----------



HPSA20C



Elementi Play: realizzato secondo normativa europea EN 1177, **realizzato in gomma di colore nero**, con fori (Ø 2,5 cm) che permettono un facile drenaggio dell'acqua e la crescita dell'erba, **rete di rinforzo sottofondo in polietilene**, sistema di ancoraggio con fascette in pvc e picchetti in plastica da fissare al terreno, atti ad evitare la separazione delle piastre.

Componenti Play: rete di rinforzo sottofondo, fascette, picchetti, tappetino antitrauma forato.

Dimensioni: cm 100x150x2,5h. Peso: kg 10,5. Fh max: cm 250.

HPST600

1

NR TORRETTA DRAGON - GIOCO FACILMENTE ACCESSIBILE - STRUTTURA DA INGHISARE - CUSTOM - AGGIUNTA NR.1 PANNELLO GIOCO TRIS - GIOCO INCLUSIVO

€ 3.745,05

€ 3.745,05

HPST600C



Elementi Play: struttura portante realizzata con tubi in acciaio rinforzato zincato a caldo (Ø 90 mm), tubo multifunzione in acciaio zincato a caldo (Ø 40 mm), strutture di sostegno e corrimano realizzati con tubi ergonomici in acciaio rinforzato zincato a caldo (50x30 mm), elementi di congiunzione dedicati JOINTPARK colorati in massa, elementi copripalo dedicati CAPARK colorati in massa, piano di calpestio in multistrato con superficie antiscivolo zigrinata HPL (sp 10 mm); balaustre, stecche protettive e tetto in PLAYPARK colorato in massa resistente ai raggi uv (sp 10-15 mm), scivolo in polietilene rotazionale colorato in massa resistente ai raggi uv, viteria in acciaio inox, tappi arrotondati copridado in polietilene.

Componenti Play: nr.1 torretta con tetto, altezza piano di calpestio cm150, nr.1 scala a gradini con corrimano, nr.1 scivolo in polietilene 150h.

Dimensioni: cm 234,4x356,7. Fh: cm 150. Area d'Impatto: mq 30,5. Area con tappeto antitrauma consigliata: mq 37,5.

HPSA20

37,5

mq TAPPETO ANTI TRAUMA FORATO - 250Fh - NERO - RETE DI RINFORZO IN POLIETILENE - DA POSARE SU MANTO ERBOSO ESISTENTE

€ 38,68

€ 1.450,50

HPSA20C



Elementi Play: realizzato secondo normativa europea EN 1177, **realizzato in gomma di colore nero**, con fori (Ø 2,5 cm) che permettono un facile drenaggio dell'acqua e la crescita dell'erba, **rete di rinforzo sottofondo in polietilene**, sistema di ancoraggio con fascette in pvc e picchetti in plastica da fissare al terreno, atti ad evitare la separazione delle piastre.

Componenti Play: rete di rinforzo sottofondo, fascette, picchetti, tappetino antitrauma forato.

Dimensioni: cm 100x150x2,5h. Peso: kg 10,5. Fh max: cm 250.

HPST300

1

NR BILICO - 2 POSTI - COMPRESO PNEUMATICI - STRUTTURA DA INGHISARE

€ 858,52

€ 858,52

HPST300C



Elementi Play: elementi portanti realizzati con tubi in acciaio rinforzato zincato a caldo (Ø 90 mm), movimento dedicato BILPARK in tondino pieno d'acciaio zincato, elementi di congiunzione dedicati JOINTPARK colorati in massa, elementi copripalo dedicati CAPARK colorati in massa, seduta in PLAYPARK colorato in massa resistente ai raggi uv (sp 10-15 mm), viteria in acciaio inox, tappi arrotondati copridado in polietilene.

Componenti Play: nr.1 trave oscillante, nr.2 pneumatici.

Dimensioni: cm 295,3x54,9. Fh: cm 80. Area d'Impatto: mq 21.

HPST158

1

NR GIOCO A MOLLA SINGOLO CIUCHINO - STRUTTURA DA INGHISARE

€ 376,23

€ 376,23

HPST158C



Elementi Play: molla portante in tondino d'acciaio acciaio verniciato allepolveri termoindurenti, sagoma e seduta in PLAYPARK colorato in massa resistente ai raggi uv (sp 10-15 mm), staffa in acciaio rinforzato zincato a caldo per fissaggio al terreno e isolamento da umidità sottostante.

Componenti Play: nr.1 sagoma, nr.1 gruppo molla, nr.1 staffa.

Dimensioni: cm 92x24. Fh: cm 48. Area d'Impatto: mq 7,5.

HPST168

1

NR GIOCO A MOLLA DOPPIA SAGOMA PECORELLA PLUS - GIOCO INCLUSIVO - STRUTTURA DA INGHISARE

€ 573,30

€ 573,30


HPST168C



Elementi Play: molla portante in tondino d'acciaio acciaio verniciato allepolveri termoindurenti, sagoma e seduta in PLAYPARK colorato in massa resistente ai raggi uv (sp 10-15 mm), staffa in acciaio rinforzato zincato a caldo per fissaggio al terreno e isolamento da umidità sottostante.

Componenti Play: nr.2 sagoma, nr.1 gruppo molla, nr.1 staffa.

Dimensioni: cm 73x42. Fh: cm 47. Area d'Impatto: mq 7,5.

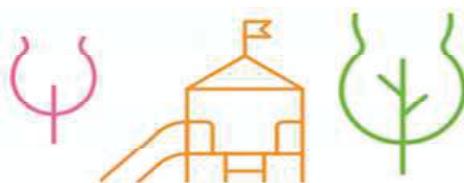

URBAN PARK **VIVERE GLI SPAZI APERTI - Living**
Green



URBAN PARK: elementi d'arredo urbano per parchi pubblici che completano sia le aree verdi che gli spazi urbani. La gamma viene realizzata impiegando tre tipologie di materiali, duraturi ed ecologici: acciaio, infinite recycling plastic, legno.

I trattamenti protettivi come zincatura e verniciatura alle polveri termoindurenti seguono scrupolosamente i dettami della normativa ambientale del settore.

UPLB260 **1** **NR** **CESTINO ATENE - RACCOLTA DIFFERENZIATA - INFINITE RECYCLING PLASTIC - STRUTTURA DA INGHISARE - CUSTOM - NR.2 CESTINI PLASTICA E SECCO** **€ 375,70** **€ 375,70**

UPLB260C



Elementi Urban: contenitore cilindrico ribaltabile con fondo forato in lamiera d'acciaio sagomata, palo di supporto in tubolare d'acciaio (60x1,5 mm), staffa di collegamento, rivestimento esterno realizzato con doghe in infinite recycling plastic (100x20 mm), tappo di chiusura estremità in pvc colore nero, trattamento superficiale per mezzo di zincatura a caldo, viteria in acciaio inox.

L'infinite recycling plastic proviene al 100% dal post consumo della raccolta differenziata urbana e sono escluse plastiche derivanti da scarti industriali e materiali organici (segature, trucioli). Perciò a fine ciclo vita del prodotto l'infinite recycling plastic si può riciclare nuovamente.

1 kg di plastica riciclata permette di ridurre emissioni di CO2 per circa 1,5 kg. Peso plastica riciclata impiegata nell'articolo 16,8x1,5 kg => 25,2 kg CO2 NON EMESSE.

Componenti Urban: nr.2 palo di sostegno, nr.2 cestino.

Dimensioni: cm Ø 34x100h Capacità: l 29.

UPTB418 **1** **NR** **GRUPPO PADOVA PLUS - INFINITE RECYCLING PLASTIC - ARREDO INCLUSIVO** **€ 752,46** **€ 752,46**

UPTB418C



Elementi Urban: struttura portante in tubolare d'acciaio (Ø 40 mm) sagomata, lame di congiunzione saldate (mm), flange inferiori forate per il fissaggio al suolo, seduta composta da listoni arrotondati in infinite recycling plastic (80x40 mm) irrobustiti da profilo a "C" in acciaio rinforzato zincato a caldo, piano tavolo composto da listoni arrotondati in infinite recycling plastic (120x35 mm) irrobustiti da profilo a "C" in acciaio rinforzato zincato a caldo, trattamento superficiale per mezzo di zincatura, viteria in acciaio inox.

L'infinite recycling plastic proviene al 100% dal post consumo della raccolta differenziata urbana e sono escluse plastiche derivanti da scarti industriali e materiali organici (segature, trucioli). Perciò a fine ciclo vita del prodotto l'infinite recycling plastic si può riciclare nuovamente.

1 kg di plastica riciclata permette di ridurre emissioni di CO2 per circa 1,5 kg. Peso plastica riciclata impiegata nell'articolo 85x1,5 kg => 127,5 kg CO2 NON EMESSE.

Componenti Urban: nr.1 struttura, nr.2 sedute, nr.1 piano tavolo tavolo.

Dimensioni: cm 230x160.

SERVICE

SV60 **1** **NR** **TRASPORTO, ASSEMBLAGGIO e POSA IN OPERA**
articoli gioco secondo normativa UNI-EN 1176 relativa alla sicurezza dei parchi gioco, compreso scavo con piccoli mezzi meccanici e realizzazione plinti, materiale per l'ancoraggio a terra quale CLS, sabbia e vario materiale di consumo. Sistemazione dell'area d'intervento con pulizia finale.

SV60C

SV142 **57** **mq** **TRASPORTO, ASSEMBLAGGIO e POSA IN OPERA TAPPETO ANTI TRAUMA FORATO - 250Fh - NERO - POSATO SU TERRENO OPPORTUNAMENTE LIVELLATO**

SV142C


tappeto antitrauma e retina di sottofondo secondo normativa EN 1176, compreso vario materiale di consumo.

TOTALE SERVICE

€ 6.061,00



TOTALE	€ 17.806,36
SCONTO EXTRA RISERVATO	€ 6,36
TOTALE IMPONIBILE	€ 17.800,00
IVA 4%	€ 712,00
TOTALE FORNITURA	€ 18.512,00

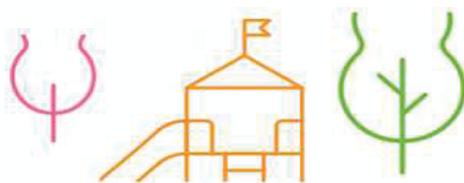

CONDIZIONI CONTRATTO D'APPALTO PER REALIZZAZIONE AREA GIOCHI

TRASPORTO: si.

SCARICO: si.

POSA in OPERA: si.

RIMOZIONE: no. Se prevista a carico del committente.

SMALTIMENTO: no. Se previsto a carico del committente.

IVA 4%: inclusa, previo verifica ed invio dichiarazione iva agevolata.

PAGAMENTO: modalita' di pagamento da definire in sede d'ordine.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1-PREVENTIVI E ACCETTAZIONE

I preventivi sottoscritti per accettazione diventano ordini e sono vincolanti per il Cliente; per ARREDO PARK saranno tali dopo 7 giorni dalla ricezione per poter effettuare le dovute verifiche. I preventivi hanno una validità di 90 giorni.

Gli accordi verbali e altri impegni assunti saranno validi solo se presenti nel preventivo e oggetto di conferma scritta.

Se il Cliente volesse annullare l'ordine, Arredo Park avrà il diritto al 25% del valore, per rimborso spese e risarcimento danni.

2-PAGAMENTO

La modalità di pagamento sottoscritta e accettata dal Cliente non può variare, altrimenti verranno applicati gli interessi di mora previsti dal D.lgs. 09.10.2002, 231.

ARREDO PARK potrà sospendere la prestazione se le condizioni patrimoniali del Cliente non permettessero il pagamento stesso ex art.1461 c.c.

3-CONSEGNA E POSA IN OPERA

Le parti concordano di considerare la realizzazione dell'area giochi in appalto come prestazioni di servizi di posa in opera, al fine di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso di beni utilizzati e trasformati per l'esecuzione dell'opera, ritenendo pertanto accessoria la cessione dei beni da posare e adattare alle specifiche esigenze e necessità del committente o appaltatore.

I tempi di consegna, indicativi, riportati sul preventivo saranno esecutivi alla data del ricevimento dell'ordine. ARREDO PARK non è responsabile per i ritardi dovuti a casi di forza maggiore, quindi fuori dal controllo delle parti; in questi casi i tempi di consegna vengono prorogati fino alla fine dell'evento.

Il Cliente si impegna a ritirare i prodotti entro 15 giorni dall'avviso dell'ordinativo pronto, oltre i quali ARREDO PARK consegnerà il materiale con ulteriore addebito.

L'installazione si intende su terreno vegetale libero con erba tagliata e privo di pendenza; per altre tipi di superfici, saranno effettuate ulteriori valutazioni economiche.

Il terreno di risulta verrà lasciato in cantiere in carico al committente il quale ne garantirà la caratterizzazione come terre e rocce da scavo per un ulteriore utilizzo o smaltimento.

In caso di realizzazione di **area antitrauma colata** questa può necessitare di manutenzione per la possibile crescita dell'erba.

I colori, con tempi diversi, sono soggetti a perdere vividezza.

Per la soluzione che prevede **area antitrauma colata su terra** con l'assessamento del terreno sottostante potrebbe crearsi un'avvallamento nel corso del tempo.

Lo spessore dell'antitrauma, conforme all'altezza di caduta prevista da normativa, sarà superiore al livello di campagna. L'eventuale raccordo del dislivello dovrà essere richiesto e preventivato in fase progettuale.

La zona di posa dei prodotti si intende accessibile dai mezzi di trasporto e scavo.

Trasporto e posa sono servizi che ARREDO PARK può affidare a collaboratori esterni.

ARREDO PARK in caso di condizioni meteo avverse, può variare la data dell'esecuzione della posa in opera e non garantire i termini pattuiti precedentemente.

Qualsiasi ritardo sui termini di consegna e posa programmati, non possono dar luogo a pretese di danni, annullamento o riduzione dell'ordine.

4-COLLI E IMBALLAGGIO

Gli articoli sono forniti preassemblati, corredati di schema di assemblaggio e guida per l'installazione e la manutenzione.

ARREDO PARK realizza l'imballaggio ritenuto più opportuno. Qualora il Cliente desiderasse una protezione o un imballaggio particolare della fornitura, dovrà essere indicato in fase di richiesta di preventivo per una quantificazione accurata.

5-RISERVA DI PROPRIETÀ

ARREDO PARK si riserva il diritto di proprietà di quanto venduto fino al pagamento da parte del Cliente dell'intera somma d'acquisto.

6-CONFORMITÀ

Alla consegna il Cliente dovrà ispezionare i prodotti e verificare qualità ed eventuali difetti. Vizi o non conformità apparenti, dovranno essere segnalati ad ARREDO PARK nell'arco di 24 ore dalla consegna in luogo preposto per lo stoccaggio. Qualunque segnalazione di non conformità, segnalata dal Cliente ad ARREDO PARK, non potrà essere accettata se il prodotto sarà trasformato o installato prima della segnalazione stessa.

Il Cliente si impegna ad eseguire controlli prima dell'utilizzo del prodotto installato e a sottoscrivere il verbale di corretta installazione, per presa visione e consegna dei prodotti installati.

Si impegna inoltre a lasciare esente ed indenne ARREDO PARK da ogni difetto, danno diretto o indiretto, nel caso non fossero

eseguiti i controlli sopracitati.

7-CARATTERISTICHE TECNICHE

Il Cliente prende atto che i materiali utilizzati, le lavorazioni e le finiture sono conformi alla normativa vigente, allo stato dell'arte ed allo standard di qualità ISO 9001 assunto da ARREDO PARK. I prodotti sono visionati e verificati alla partenza secondo protocollo. Piccole non uniformità di colore e di finiture, particolari estetici che non compromettono stabilità e sicurezza previste dalla normativa, sono da ritenersi entro i limiti di tolleranza ed accettate dal Cliente.

La ditta ARREDO PARK ha facoltà di apportare delle modifiche tecniche, ritenute opportune per il miglioramento del prodotto, senza obbligo di preavviso.

La plastica può presentare variazione di colore e tonalità diverse, essendo materiale riciclato. Tolleranza 3%.

Il legno di pino è elemento naturale che a seguito delle condizioni atmosferiche presenta crepe, differenti tonalità del colore, nodi di ramificazione, affioramenti, resina superficiale,

tutto ciò non può essere motivo di reclamo. Tolleranza +/- 1%.

8-CERTIFICAZIONI

I prodotti costruiti da ARREDO PARK sono realizzati secondo le normative vigenti.

9-PRIVACY

Per presa visione dell'informativa privacy di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 -

si rimanda al sito <http://www.arredopark.it/privacy>.

10-FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Verona.

Firma e Timbro per Accettazione

