




COMUNE DI STERNATIA (LE)



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PARCO URBANO E DEL CAMPO DI CALCETTO "MATRIA"

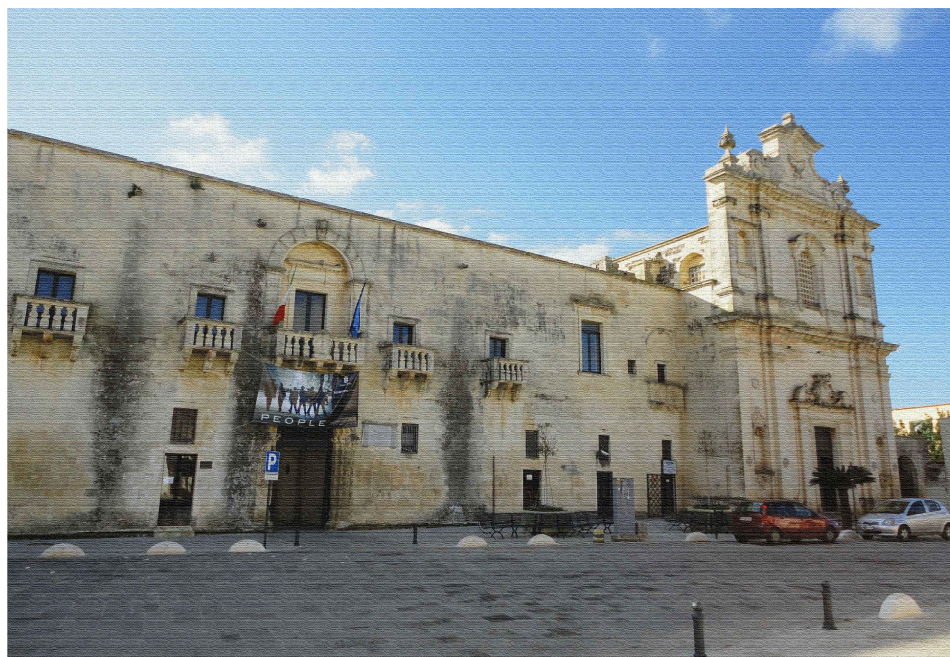

PROGETTO ESECUTIVO

CM

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice Elaborato

ED_04_CM

Responsabile del procedimento:

Avv. Massimo Manera

Progettista incaricato:

Dott. Ing. Giada Stella Maria Bolignano

Dott. Ing. Giada Stella BOLIGNANO
Iscrizione all'Albo n° A 2508
alla Sezione degli Ingegneri (Sez. A)

- Settore civile e ambientale
- Settore industriale
- Settore dell'informazione



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

0

Prima
Emissione

23/10/2019

Data

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
LAVORI A CORPO									
1 AP_ST_LED _01	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura stradale P 98W per punti luce interni al Parco urbano					24,00			
	SOMMANO cadauno					24,00	460,27	11'046,48	
2 AP_ST_LED _02	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura stradale P 46,2W su palo quadruplo per centro luminoso quadruplo accanto al chiosco					1,00			
	SOMMANO cadauno					1,00	1'931,16	1'931,16	
3 AP_ST_LED _02.a	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura stradale P 46,2W su palo doppio (compreso manicotto per testapalo doppio) per punti luce singoli trasformati in doppio su via Pisa					3,00			
	SOMMANO cadauno					3,00	1'005,19	3'015,57	
4 AP_ST_LED _02.b	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura stradale P 46,2W compreso manicotto per testapalo triplo per punto luce singolo trasformato in triplo su via Gorizia angolo via Pisa					1,00			
	SOMMANO cadauno					1,00	1'492,76	1'492,76	
5 AP_PR_LED _01	Fornitura e posa in opera di proiettore P 80,9 W per installazioni su pali inetrni al parco come da elaboarti grafici					4,00			
	SOMMANO cadauno					4,00	416,67	1'666,68	
6 AP_PR_LED _02	Fornitura e posa in opera di proiettore P 121,3 W per campo calcetto "Matria"					4,00			
	SOMMANO cadauno					4,00	866,51	3'466,04	
7 AP_IN_PA_ 01	Fornitura e posa in opera di Palo conico h=12 m previa rimozione del sostegno esistente per pali all'interno del parco urbano					8,00			
	SOMMANO cadauno					8,00	1'274,35	10'194,80	
8 AP_IN_PA_ 02	Sostituzione morsettiera da incasso su palo per pali interessati da sostituzione armature					5,00			
	SOMMANO cadauno					5,00	42,80	214,00	
Parziale LAVORI A CORPO euro									33'027,49
T O T A L E euro									33'027,49
Data, 23/10/2019									
Il Tecnico									
----- ----- -----									
A RIPORTARE									